

Balise de surveillance BSU1000 - Light

La Balise de surveillance **BSU1000 – Light** est composée:

- D'une puissante centrale d'acquisition
- D'une batterie 12V/7Ah autonomie : 12 jours minimum
- D'un modem GSM pour alertes SMS (hors abonnement)
- D'un modem 4G pour collecter les mesures et alerter par mail
- Panneau solaire (option)
- Valise étanche IP67 résistante aux chocs avec valve de pression
- Connectique étanche IP67
- Température de travail: -25°C à +70°C
- Taille : 20x25x30 cm Poids : 4.5 Kg




BSU1000-Light (IP67)

La BSU1000 - Light est une Balise de surveillance

Elle permet de suivre des mouvements, des températures, des paramètres météo à proximité.

- Elle peut suivre 3 capteurs de déplacement et 2 températures simultanément (standard)
- Elle peut suivre jusqu'à 3 capteurs numériques, notamment des capteurs de paramètres météo (option)
- Scrutation en continu des valeurs des capteurs (toutes les secondes)
- Envoi automatique de SMS (life signal)
- Gestion des alarmes (SMS)
- Pilotage des alertes visuelles et sonores BAL1000 et des feux tricolores (option)
- Déclenchement d'alarme sur dépassement de seuil (programmables par SMS)
- Paramétrage et visualisation des mesures : à distance par téléphone mobile

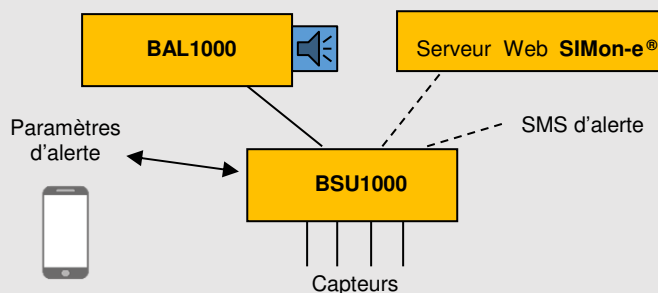

La Balise d'alarme **BAL1000** (sans Gyrophare) :

- Sirène 120 dB (IP66), 64 tonalités
- Gyrophare à Led (BAL1000-S standard) , faible consommation 18 mA



BAL1000-S

En option

- Connexion des Balises sur notre plateforme de surveillance SIMon-e®
- interrogeable par internet
- Traitement graphique des données
- Alertes visuelle des différentes voies de mesures